



FOTON



**AUMAN R**  
**1843**  
**4x2T**

<b>Motor</b>	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe5 430 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	11,8
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	430 (320) / 1.900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.200 / 1.000

<b>Caja de cambios</b>	Marca	ZF - AMT
	Modelo	12TX2420TD (manual automatizada)
	Tipo	12 velocidades adelante y cuatro hacia atrás.
	Relaciones (1° / última / reversa)	16,69:1 / 1:1 / 15,54:1

<b>Embrague</b>	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430

<b>Frenos</b>	Servicio	Doble circuito de aire, ambos a disco
	Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas
	Seguridad Activa	ABS, ESP, AEB

<b>Eje Trasero</b>	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 2,846:1 (opcional: 3,083:1 o 3,7:1)
--------------------	-----------------	---

<b>Tanque de Combustible</b>	Capacidad (litros) / material	550 + 390 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------------

<b>Tanque de AdBlue</b>	Capacidad (litros) / material	65 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------

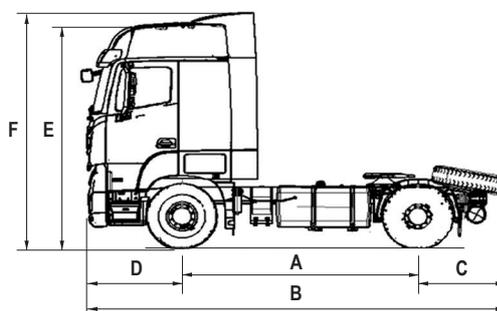
<b>Neumáticos y llantas</b>	Medidas y material	295/80R22,5 - Llantas de Aluminio
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

<b>Dimensiones (mm)</b>	Distancia entre ejes (A)	3.600
	Largo total (mm) (B)	6.085
	Ancho (mm)	2.490
	Voladizo trasero (mm) (C)	1.035
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.450
	Altura (sin deflector) (mm) (E)	3.743
	Altura (con deflector) (mm) (F)	3.883

<b>Pesos y capacidades</b>	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	7.325
	Tara en eje delantero (kg)	4.666
	Tara en eje trasero (kg)	2.659
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 7.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, suspensión neumática, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 13.000 kg
	PBT Técnico (kg)	20.000
	CMT (kg)	55.000

<b>Equipamiento</b>	Aire Acondicionado con control Automático
	Levanta vidrios eléctricos
	Cierre Central de Puertas con comando a distancia
	Asiento conductor con regulación neumática
	Radio MP5 + USB
	Dirección Asistida Hidráulica
	Levantamiento de cabina eléctrico
	Espejos con comando eléctrico y calefaccionados
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad

Luces de Circulación Diurna (DRL)
Deflector de techo y laterales de cabina + carenados laterales de chasis
Tacógrafo
Faros delanteros antiniebla
Litera inferior y superior (opcional)
Quinta Rueda
LDWS: Alerta de desvío de carril
AEB: Frenado de emergencia
Opcional: Heladera


 Escaneá el QR  
 para más información
