



FOTON



AUMAN R
2443

6x2T CARGAS PELIGROSAS

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe5 430 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	11,8
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	430 (320) / 1.900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.200 / 1.000

Caja de cambios	Marca	ZF - AMT
	Modelo	12TX2420TD (manual automatizada)
	Tipo	12 velocidades adelante y 4 hacia atrás + levas al volante
	Relaciones (1° / última / reversa)	16,69:1 / 1:1 / 15,54:1

Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430

Frenos	Servicio	Doble circuito de aire, ambos a disco con ABS, EBS, ESC y Control de Tracción
	Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas

Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 2,846:1 (opcional: 3,083:1, 3,364:1, 3,7:1)
--------------------	-----------------	---

Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	760 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

Tanque de AdBlue	Capacidad (litros) / material	65 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------


Neumáticos y llantas	Medidas y material	295/80R22,5 - Llantas de Aluminio
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (mm) (A)	3.300 + 1.350
	Largo total (mm) (B)	7.105
	Ancho (mm)	2.490
	Voladizo trasero (mm) (C)	1.005
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.450
	Altura (sin deflector) (mm) (E)	3.720
	Altura (con deflector) (mm) (F)	3.950

Pesos y capacidades	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	8.280
	Tara en eje delantero (kg)	4.500
	Tara en eje trasero (kg)	3.780
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 7.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, suspensión neumática, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 13.000 kg
	PBT Técnico (kg)	26.000
	CMT (kg)	55.000

Seguridad	LDWS, TPMS, HAS, FCW y AEB (Frenado de emergencia) / Cortacorrientes dentro y fuera de la cabina
	Cámaras 360°
	Monitor de fatiga al conductor

Equipamiento	Faros delanteros antiniebla LED	Levantavidrios eléctricos
	Luces de Circulación Diurna (DRL)	Especjos con comando eléctrico y calefaccionados
	Aire Acondicionado con control Automático	Cierre Central de Puertas con comando a distancia
	Tablero principal full LCD de 12,3"	Tacógrafo
	Display secundario MP5 multimedia de 10" + USB + cámara de reversa	Litera inferior y superior
	Butaca conductor con regulación neumática, ventilada y calefaccionada	Mesa plegable lado acompañante
	Volante Multifunción	Levantamiento de cabina eléctrico
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad	Deflector de techo y laterales de cabina
	Dirección Asistida Hidráulica	Quinta rueda
	Sensor de lluvia	

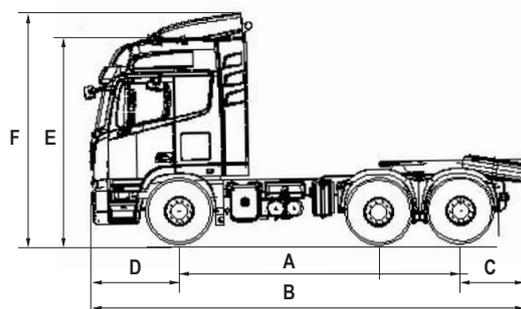

Escaneá el QR para más información

