



FOTON



**AUMAN D**  
**2027**  
**4x2R**

<b>Motor</b>	Marca	Cummins
	Modelo	ISDe270 50 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	6,7
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	270 (201) / 2.500
	Torque máximo (Nm / rpm)	970 / 1.500

<b>Caja de cambios</b>	Marca	Fast Gear
	Modelo	8JS118TA-B (overdrive)
	Tipo	Manual de 8 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	8,12:1 / 0,79:1 / 8,08:1 (Overdrive)

<b>Embrague</b>	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430

<b>Frenos</b>	Servicio	A tambor con accionamiento neumático
	Estacionamiento	Neumático con corte de aire
	Auxiliar	Freno de escape
	Seguridad Activa	ABS, ASR, ESP

<b>Eje Trasero</b>	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,875:1 (3,85 con caja OD)
--------------------	-----------------	--

<b>Tanque de Combustible</b>	Capacidad (litros) / material	450 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

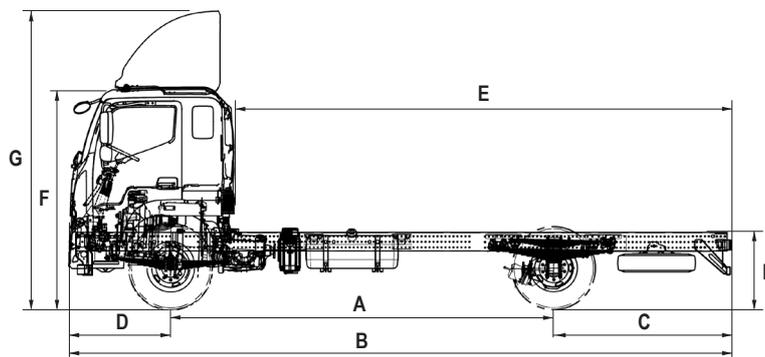
<b>Tanque de AdBlue</b>	Capacidad (litros) / material	25 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------

<b>Neumáticos y llantas</b>	Medidas y material	295/80R22,5 - Llantas de acero, ancho 8,25"
-----------------------------	--------------------	---

<b>Dimensiones (mm)</b>	Distancia entre ejes (mm) (A)	4.800
	Largo total (mm) (B)	8.290
	Ancho (mm)	2.483
	Voladizo trasero (mm) (C)	2.220
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.270
	Largo carrozable (mm) (E)	6.170 (hasta 6.830 legal)
	Altura (mm) (sin deflector) (F)	2.820
	Altura (mm) (con deflector) (G)	3.720
Altura del chasis (mm) (H)	1.110	

<b>Pesos y capacidades</b>	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	5.150
	Tara en eje delantero (kg)	3.450
	Tara en eje trasero (kg)	1.700
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (10), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Cap.: 7.000 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (10+8), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Cap.: 13.000 kg
	PBT Técnico (kg)	20.000
CMT (kg)	35.000	

<b>Equipamiento</b>	Aire Acondicionado con control manual	Espejos con comando eléctrico y calefaccionados.
	Levanta vidrios eléctricos	Columna de dirección regulable en altura y profundidad
	Cierre Central de Puertas con comando a distancia	Luces de Circulación Diurna (DRL)
	Asiento conductor con regulación neumática	Deflector de techo
	Sistema MP5 de 7" + cámara de retroceso	Faros delanteros antiniebla
	Tacógrafo	Cortinas en parabrisas y cama
	Dirección Asistida Hidráulica	Volteo de cabina eléctrico


 Escanea el QR  
 para más información
