



FOTON



AUMARK S3
916

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISF 3.8 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 4 cilindros en línea, Turbo-Intercooler
	Cilindrada (lts)	3,76
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	156 (115) / 3.200
	Torque máximo (Nm / rpm)	500 / 1.200

Caja de cambios	Marca	ZF
	Modelo	6S500
	Tipo	Manual de 6 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	6,198:1 / 0,78:1 / 5,068:1
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico y ayuda neumática en el accionamiento
	Diámetro de placa (mm)	362
Frenos	Servicio	Neumáticos, delanteros a discos y traseros a tambor
	Estacionamiento	Neumático con corte de aire
	Auxiliar	Freno motor por el escape
	Seguridad Activa	ABS, EBD
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,33:1

Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	160 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

Neumáticos y llantas	Medidas y material	215/75R17,5
-----------------------------	--------------------	-------------


Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (A)	3.800
	Largo total (B)	6.995 (Chasis 6.920)
	Ancho	2.370
	Altura total (F)	2.380
	Voladizo trasero (C)	2.010 (Chasis 1.950)
	Voladizo delantero (D)	1.110
	Largo caja Flatbed Interior (E)	5.140
	Ancho caja Flatbed Interior	2.100
Altura caja Flatbed Interior (G)	550	

Pesos y capacidades	Tara (kg)	3.435
	Tara en eje delantero (kg)	1.374
	Tara en eje trasero (kg)	2.061
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 2.850 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (6+8), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 6.000 kg
	PBT Técnico (kg)	8.500
	CMT (kg)	12.200

Equipamiento	Aire Acondicionado con control eléctrico
	Levanta vidrios eléctricos
	Cierre central de puertas con comando a distancia
	Deflector de aire sobre cabina (opcional)
	Radio MP3 + USB
	Dirección Asistida Hidráulica

Columna de dirección regulable en posición
Luces de circulación ciuma (DRL)
Faros delanteros antiniebla
Aviso de cinturón de seguridad
Para 3 pasajeros
Sensores traseros de estacionamiento

*Opción de configuración: Chasis o Flatbed

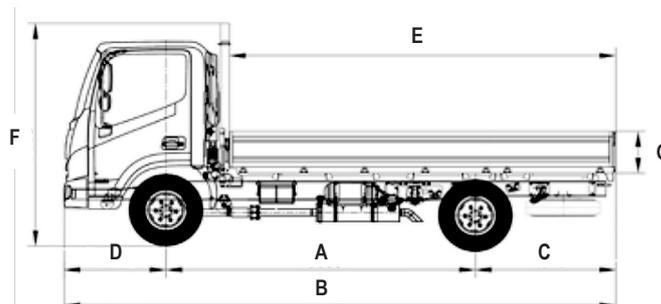

Escanea el QR
para más información

